PODEST ROZŁADUNKOWY TUP

tlcrental.pl

Podest rozładunkowy TUP (wysuwnica budowlana) - jest stosowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia transportu materiałów na poszczególne kondygnacje budynku. Składa się ze skręcanych ze sobą podzespołów – podłogę stanowią trzy stabilne podesty wykonane ze stalowej ramy oraz aluminiowej, antypoślizgowej okładziny.

Krawędź pomostu zabezpieczona jest bramką wyposażoną w bezpieczny system ryglowania. Podest posiada specjalne uchwyty przeznaczone do jego przenoszenia oraz do mocowania szelek bezpieczeństwa. Możliwość montażu i demontażu poszczególnych podzespołów znacznie zwiększa mobilność podestu i obniża koszty transportu. Istnieje możliwość montażu plandeki reklamowej z dowolnych nadrukiem.

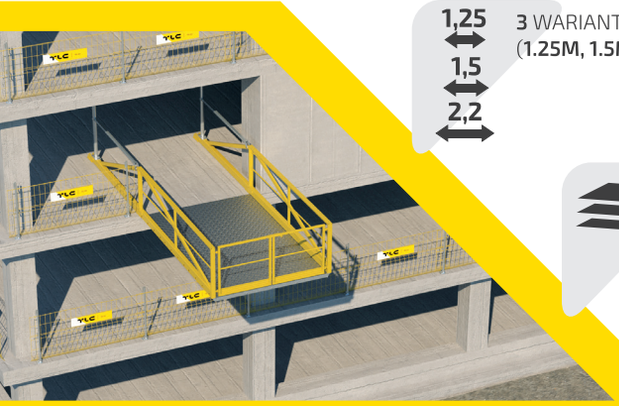

1,25
1,5
2,2

3 WARIANTY SZEROKOŚCI PODESTÓW
(**1.25M, 1.5M I 2.2M**)

MOBILNOŚĆ - ŁATWIEJSZY MONTAŻ I DEMONTAŻ,
TAŃSZY TRANSPORT

POZYTYWNY WYNIK BADAŃ **IMBiGS** POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY **PN-EN 12811-3**

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE ZGODNE Z NORMĄ **PN-EN ISO 1461** ORAZ LAKIEROWANIE PROSZKOWE

40 kN DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE PODESTU: **4000 KG**

we care
GREEN TLC
for life

DOPUSZCZALNE SPOSOBY MONTAŻU:

- Montaż między stropami

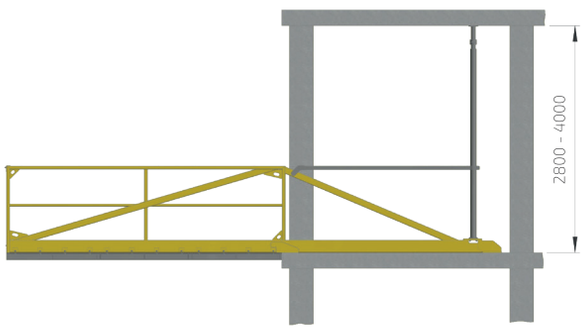

- Montaż poprzez kotwienie do stropu

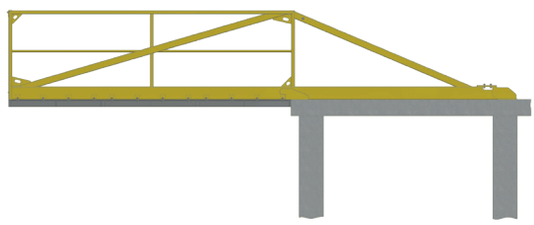

WYMIARY PODESTU I POWIERZCHNI ROZŁADUNKOWEJ:

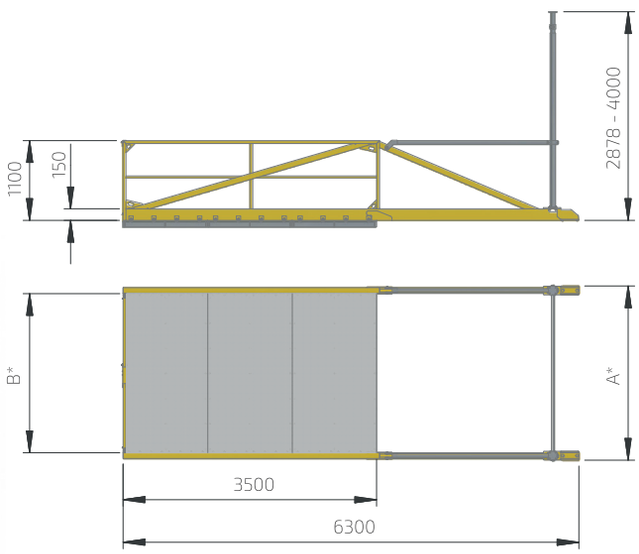

* Szerokości A i B dla poszczególnych wariantów dostępne są w tabeli poniżej

nr artykułu	TUP-1.25	TUP-1.5	TUP-2.2
masa	621 kg bez podpór / 674 kg wraz z podporami	652 kg bez podpór / 705 kg wraz z podporami	730 kg bez podpór / 782 kg wraz z podporami
szerokość podestu (**A**)	1410	1660	2360
szerokość powierzchni rozładunkowej (**B**)	1250	1500	2200
przeznaczenie	Pomost funkcjonuje jako kompletne rozwiązanie służące do zapewnienia odpowiedniej powierzchni rozładunkowej dla materiałów transportowanych przy pomocy żurawi budowlanych oraz innych urządzeń dźwigowych.		
materały	stal S235/S355, aluminium		

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.